

РУКОВОДСТВО по настройке IP-приставки Lbox IP



Для нормального просмотра телепрограмм скорость интернета должна составлять не менее 2 мегабит в секунду. А каналы в формате «высокой четкости» стабильно работают от 3 Мб/с. Компания Наше -ТВ предоставляет три дня тестового просмотра, чтобы Вы могли за это время проверить скорость Вашего интернет-соединения и ознакомиться с содержанием телеканалов. Скорость интернета зачастую существенно ниже от указанной в договоре с провайдером, а также может меняться в течение суток. Поэтому мы рекомендуем обратить, в первую очередь, внимание на стабильность картинки и звука, особенно в вечерние часы. Если картинка начала «рассыпаться» или прерывается звук, замерьте скорость Вашего интернета. Проще всего это сделать на нашем сайте www.nasche-tv.com Если за три дня просмотра Вас все устроит, обратитесь в место приобретения приставки (достаточно по телефону сообщить номер подписки) или на вышеуказанном сайте в разделе [АКТИВАЦИЯ](#) заполните форму активации. Подписка включится после 24:00 в тот же день. **Внимание:** без Вашего подтверждения трансляция **приостановится!**

Первое включение IP-приставки Lbox IP

- Соедините приставку с телевизором и интернет-роутером.
 - Подключите аппарат к сети 230в.
 - Нажмите кнопку питания на обратной стороне приставки, и включите приставку пультом.
- Внимание: первый старт приставки длится около двух минут! При дальнейшей эксплуатации

приставка запускается почти мгновенно.

- Для беспроводного (Wi-Fi) подключения к интернету нажмите кнопку «МЕНЮ», перейдите в «НАСТРОЙКИ», и выберите окно «УСТАНОВКИ» (рис.1)



Рис. 1

- Опуститесь на строку «СЕТЬ», выберите Ваш роутер и нажмите «ОК» (рис.2)

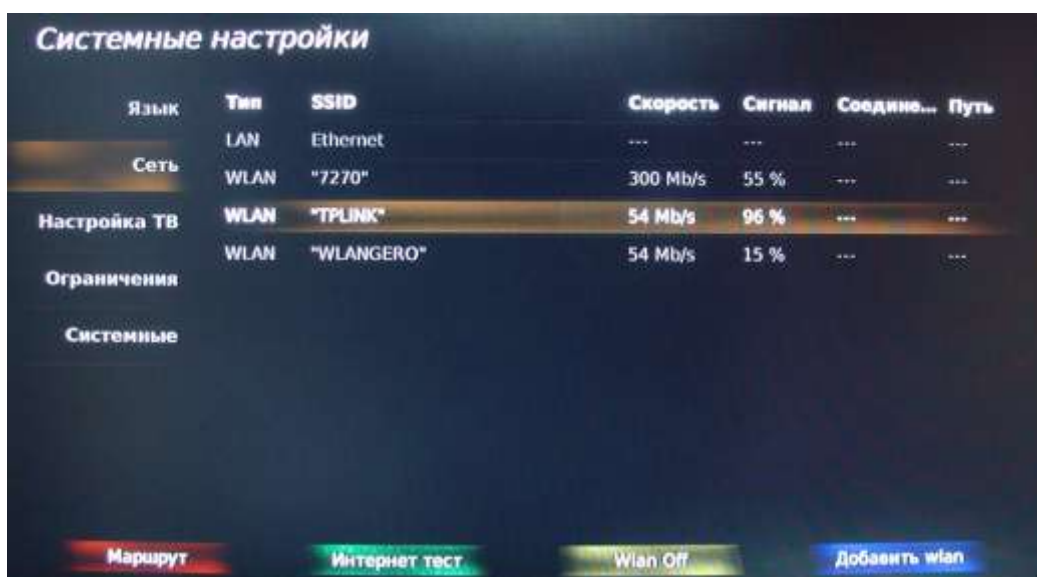


Рис.2

- Выберите строку «Подключиться к точке доступа» и нажмите «ОК» (рис.3)

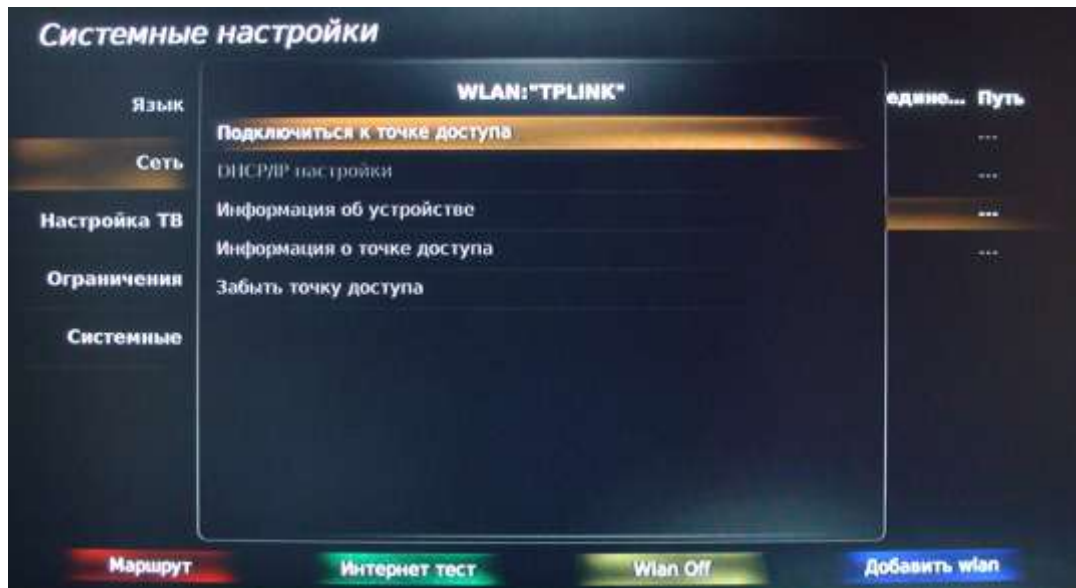


Рис.3

- Наберите пароль доступа к Вашему роутеру кнопками на пульте или используя кнопки «ВЛЕВО», «ВПРАВО» и «ВВОД» на виртуальной клавиатуре (рис.4)

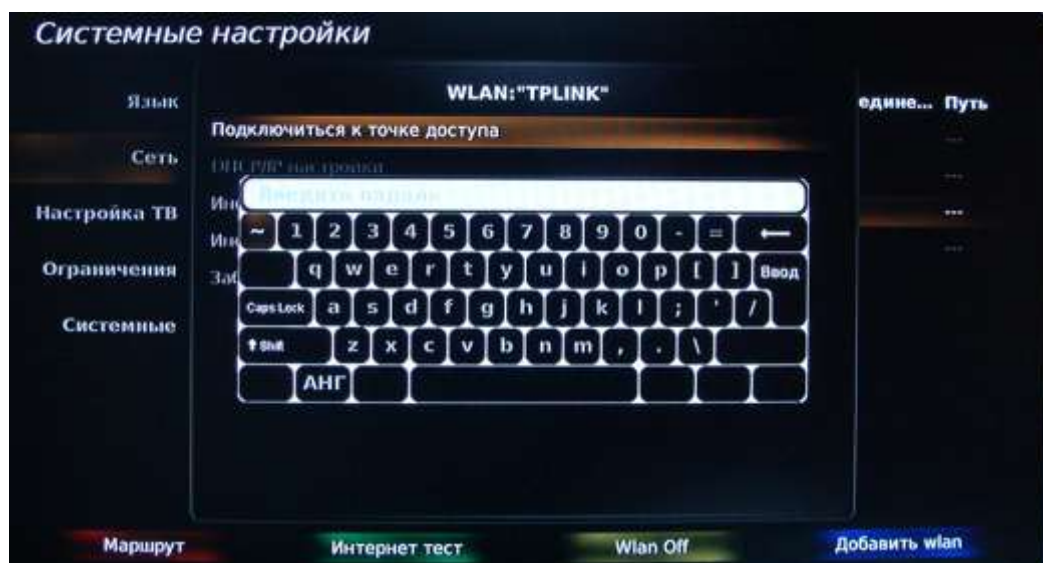


Рис.4

- Затем нажмите «ОК» на пульте. Приставка должна подключиться к роутеру (рис.5)

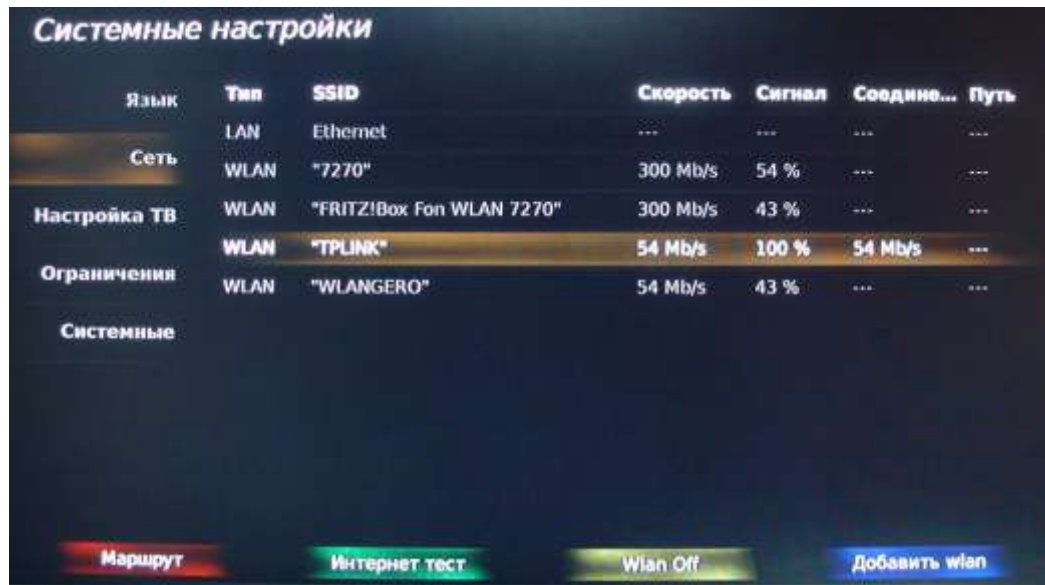


Рис.5

- Можете проверить подключение IP-приставки, нажав **зелёную** кнопку на пульте (рис.6)

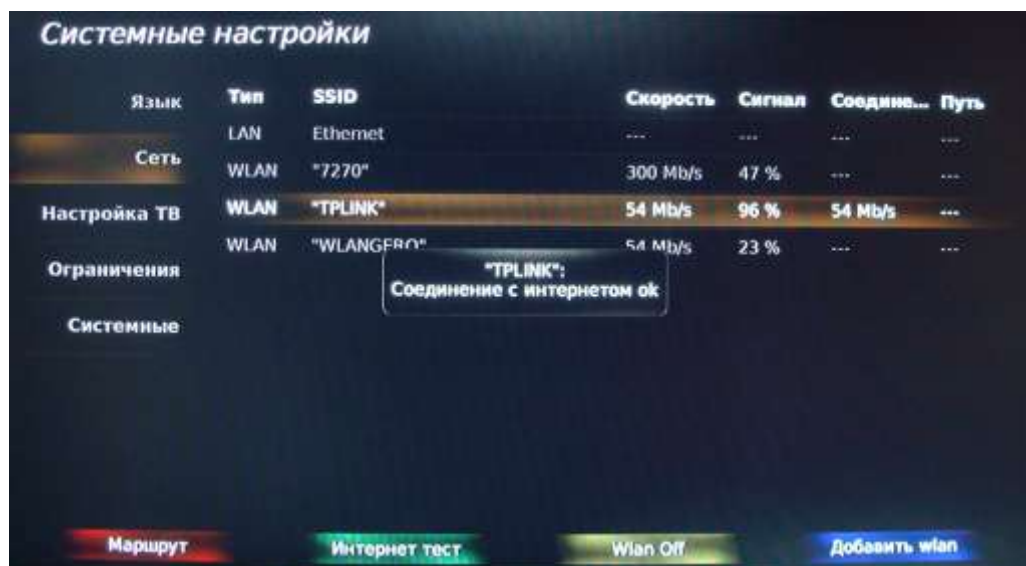


Рис.6

- Для активации подписки нажмите кнопку «МЕНЮ», перейдите в «НАСТРОЙКИ», и выберите «Настройка IPTV» (рис.7)

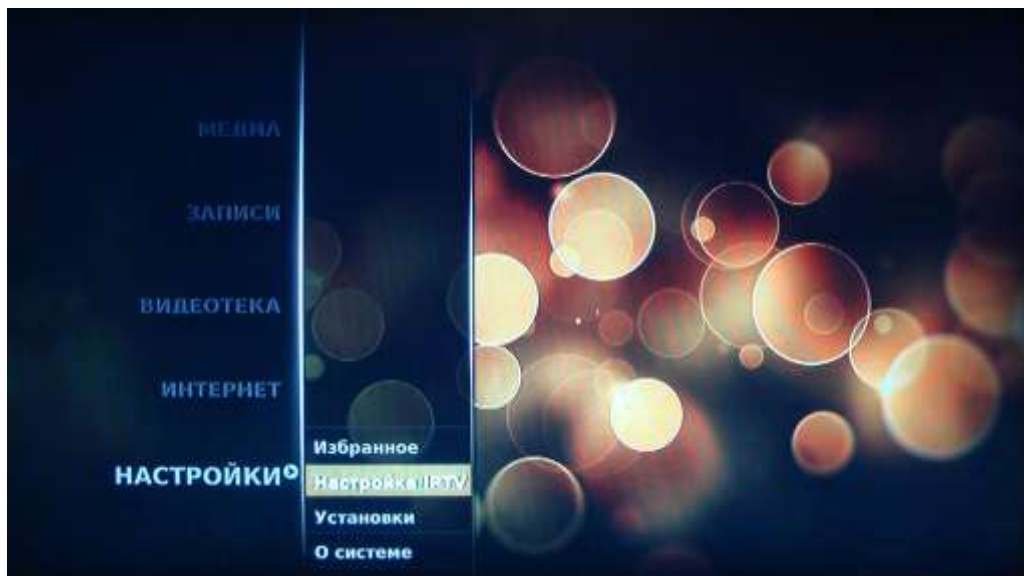


Рис.7

- Нажмите кнопку «ОК» (рис.8)



Рис.8

- в новом окне выберите строку «Логин» и ещё раз «ОК» (рис.9)

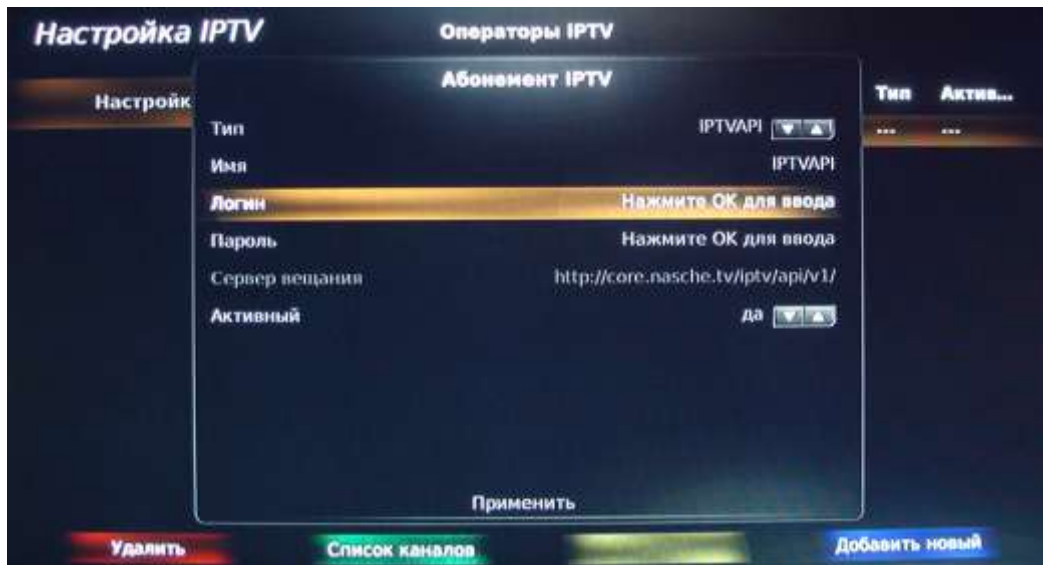


Рис.9

- Введите комбинацию цифр кнопками на пульте. Подведите курсор на клавишу «ВВОД» на экране и нажмите кнопку «ОК» (рис.10)



Рис.10

Аналогичным образом введите Ваш пароль (рис.11) (рис.12)

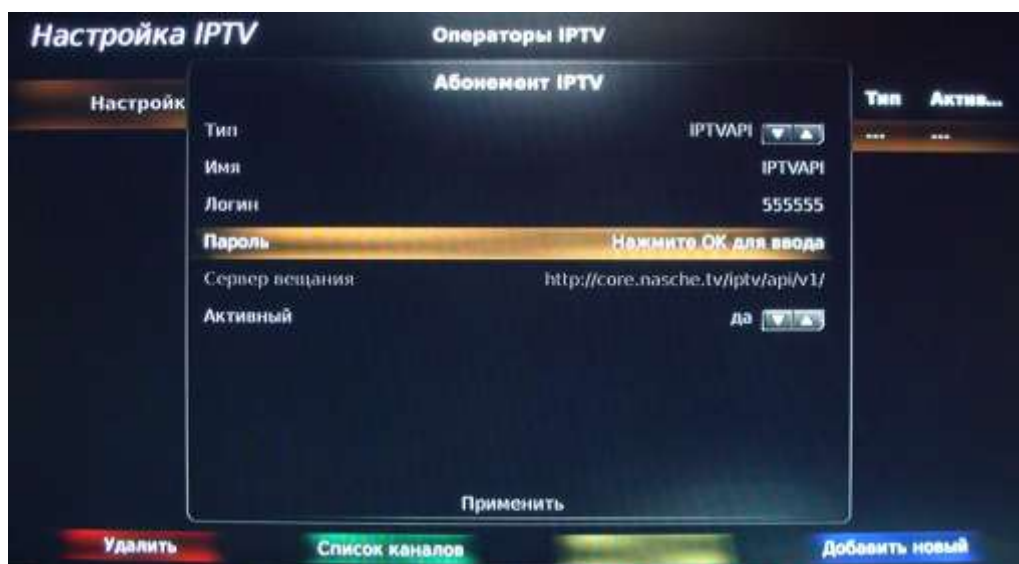


Рис.11

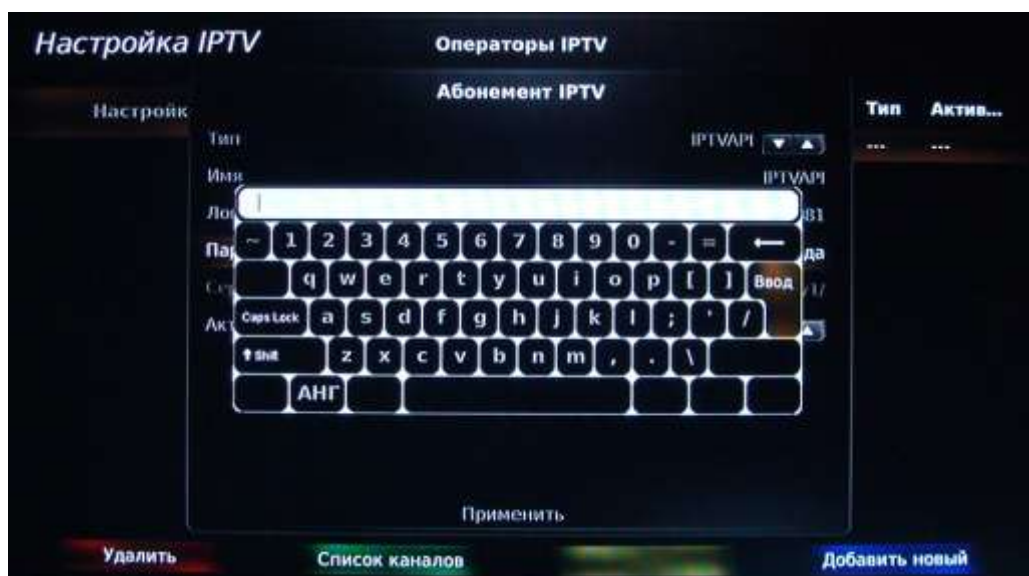


Рис.12

- Проверьте правильность введенных комбинаций и только после этого опуститесь на строку «Применить» и нажмите «ОК» (рис.13)

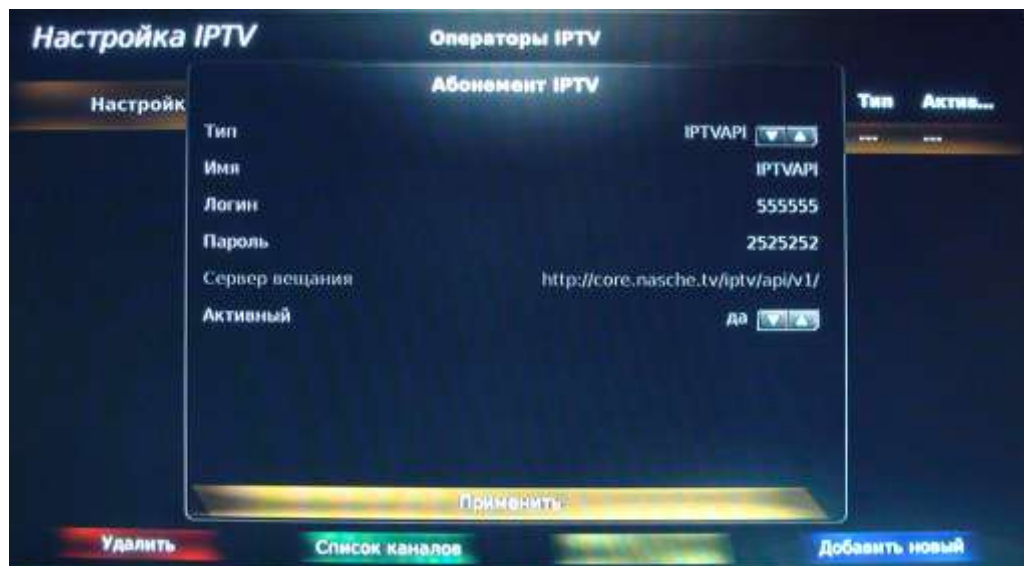


Рис.13

- Загрузите список каналов, нажав **зеленую** кнопку на пульте (рис.14)



Рис.14

На экране появится список телеканалов (рис.15). Выйдите из меню с помощью кнопки «EXIT».



Рис.15

Если трансляция не запустилась - перезагрузите приставку.

Подключение приставки завершено.

Приятного просмотра.